SCHEDA TECNICA GHIERA

Materiale: *ghiera in polipropilene filettata femmina.*
Funzione: *la ghiera viene installata sui serbatoi in polietilene quando c'è la necessità di creare dei fori di ispezione personalizzati, sui quali è poi possibile avvitare dei tappi.*

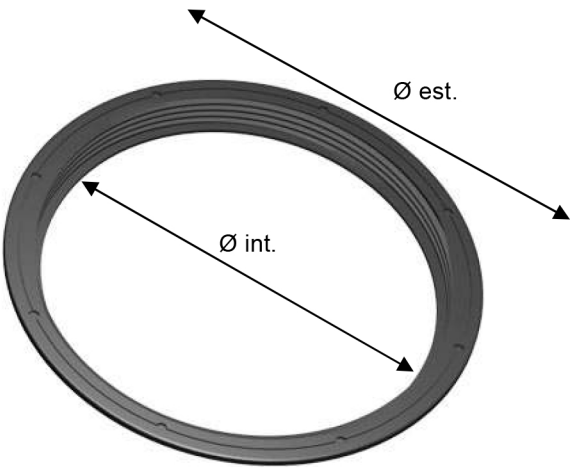

Articolo	Ø int. (mm)	Ø est. (mm)
AF 154	120	155
AF 255	210	255
AF 355	300	355
AF 455	400	455

Esempio di installazione:

ISO 9001
BUREAU VERITAS
Certification
Certificato N° IT231900